

DEAD LOCKS

CHD・535D・397・328L・393・391S・DLK・SDA・SDAF・MDS SERIES

強固なセットアップ設計により、
防犯性能をさらにアップ。

正確で強固なシリンダーとサムターンの取り付けがポイント。さらにデッドボルトに強靱な焼入鋼板内蔵タイプも揃え、優れた防犯性能を発揮します。

INDEX:DEAD LOCKS

- CHDシリーズ P198
- 535Dシリーズ P200
- 397シリーズ P202
- 328Lシリーズ P204
- 393シリーズ P205
- 391S・X-391シリーズ P207
- DLKシリーズ P210
- MDSシリーズ P211
- SDA・SDAFシリーズ P212



シリーズ機番

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



VZ-SDAF-05

官民合同会議試験合格品。
強固な防犯性、機能性を
追求したシリンダー本締錠。

耐ピッキング 性能 10分以上	鍵かき穴壊し 性能 5分以上	耐サムターン 回し性能 あり	耐カム送り 耐性能 あり	耐こじ破り 性能 あり	子カギ 3本付 (標準品)
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	---------------------

■特長


- 官民合同会議試験に合格した防犯建物製品です。
- シリンダーはピッキングやドリリングなどあらゆる不正解錠に強
ディンプルキー(NXキーシリンダー)を使用しています。
- 焼き入れ部品や超硬部品の使用でドリリングやカギ穴壊しを防
止します。
- 錠ケースの両側を焼入鋼製のプロテクターでガードしてドリル
やバイパス解錠を防御します。
- デッドボルトやこじ破り攻撃や押し込みに対しても十分な強度を
もち、デッドボルトに焼入鋼部品を使用し切断攻撃も防御します。
- 防犯サムターンは操作性と防犯性を兼ね備えて標準装備(VTS型)に
しています。
- 鎌付デッドボルトを採用。より高度な防犯性能を示します。

仕様

種類	本締錠(鎌付デッド使用)
品番	VZ-SDAF-05
バックセット	64mm
取付扉厚	33~41mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
扉勝手	左右、勝手共用
シリンダー	NXキーシリンダー
キ	白銅製3本付
防犯サムターン	VTS型(標準)

注)防犯サムターンは長座付の場合、長座の高さにより取付不可の場合があり
※ 扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

外形図

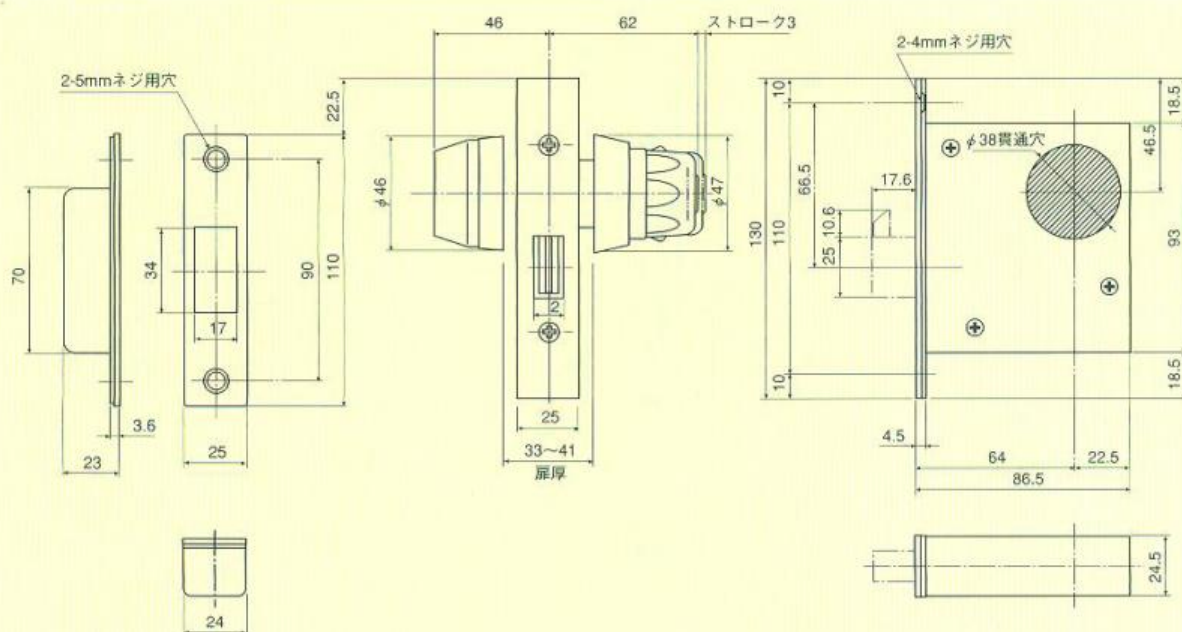

ご注文例

VZ - (NX)SDAF - 05 - 36W(M)

製品シリーズ名 機番 扉厚 木製扉(鋼板扉)

本締錠

CHDシリーズ

CHD

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・26・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切等



X-CHD-05

独自のダブルロック機構を採用し、
防犯性能をさらに追求。

■特長

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取り付け設計。
錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強靱なデッドボルトを採用。
側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し20.5mmのデッドボルトを採用。さらに当社独自のダブルロック機構により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮しますので、重使用度の扉に最適です。

振動をおさえるケース振れ止め装置付。
振動に敏感な鋼製扉に取り付ける場合もOK。ケースに振れ止め装置を備えているので、錠が振動したり、傾いたりすることはありません。
※同一寸法の玄関錠もあります。ケースロックのCHシリーズをご参照ください。(P123)

仕様

バックセット	70mm・90mm・100mm
取付扉厚	36~50mm・50~57mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置

※扉厚に因りまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注)
(X-) CHD - 05 - 70 - MK - 36W (M)
製品シリーズ名 機番 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P37参照

本締錠

535Dシリーズ


535D

BARRIER FREE

05-26-35-63-65

シリーズ機番

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等

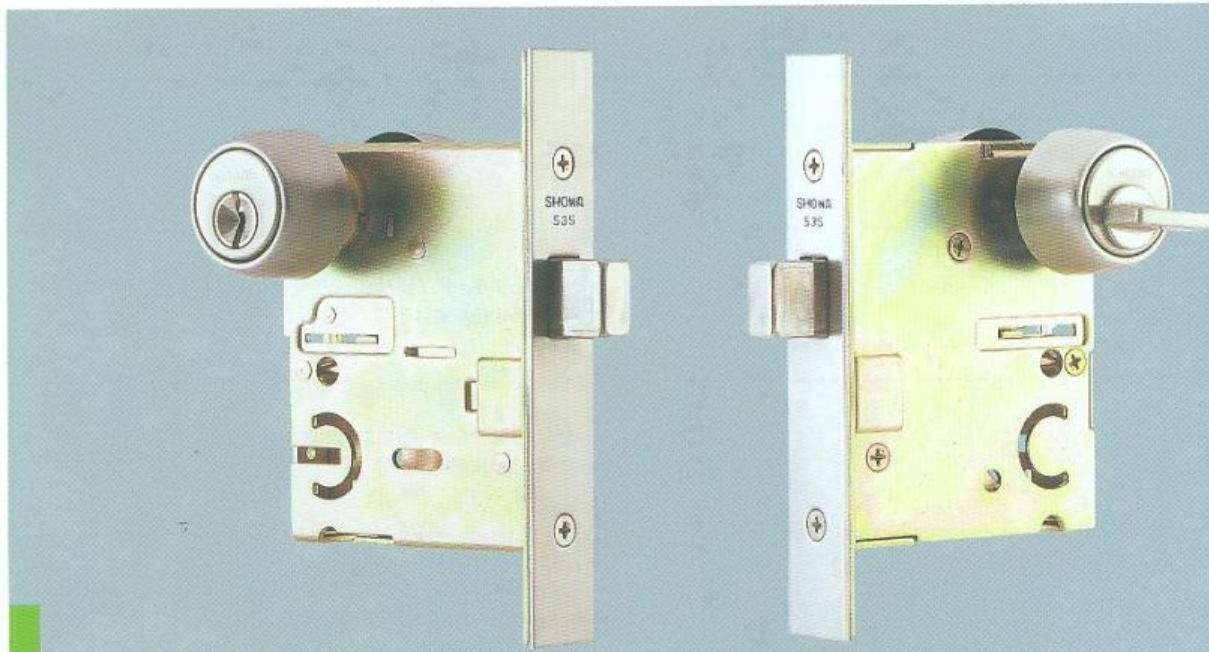

X-535D

独自のダブルロッキング機構を採用し、
コジ開けに効果を発揮。

■特長

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取り付け設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強靱なデッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し17mmのデッドボルトを採用。またデッドボルト内に焼入鋼を挿入し、さらに当社独自のダブルロッキング機構により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。

※同一寸法の玄関錠もあります。ケースロックの535シリーズをご参照ください。(P136)

仕様

バックセット	70mm
取付 扉 厚	30～52mm未満 ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーも対応)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注)
(X-) 535D - 05 - MK - 36W (M)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 本製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P37参照


535Dシリーズ

機番一覧表

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 玄関	05	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般 玄関	26	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー		● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からの施解錠は不可
間 仕 切	63		サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 外部からの施解錠は不可
間 仕 切 浴 室 ト イ レ	65	エマージェンシー	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合、外部から硬貨等で解錠
浴 室 ト イ レ	68	エマージェンシー表示付	サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 非常の場合、外部から硬貨等で解錠 (施錠時は赤色表示)

※両面サムターン(機番75)もできます。

切欠外形図

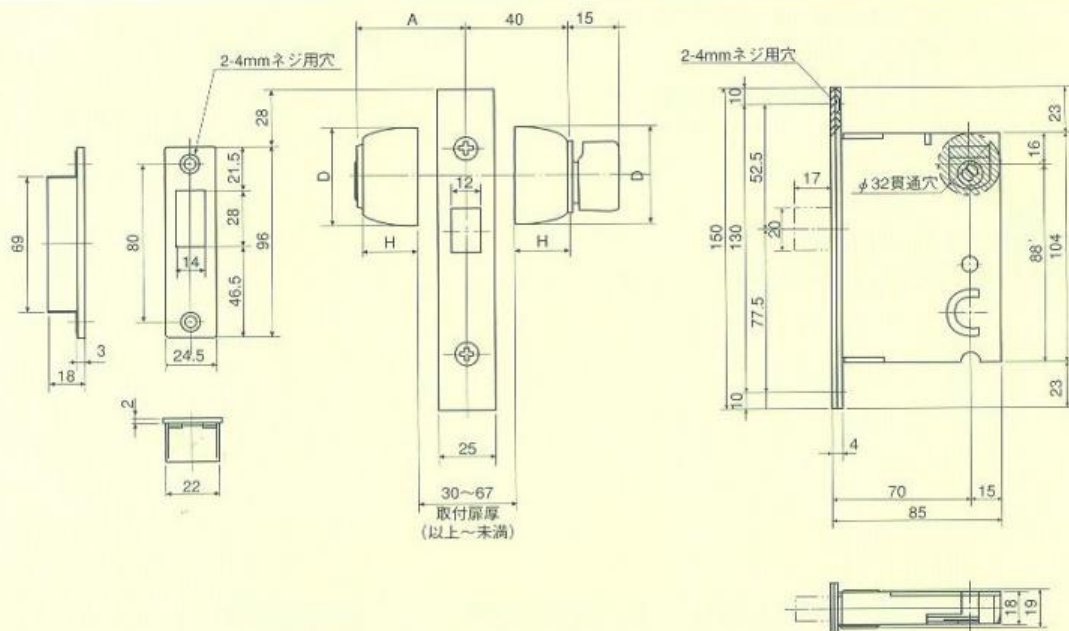

●カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	X・NXキーシリンダー A=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5
46~52	16.0	φ38.5

●カラー寸法

扉 厚 (以上~未満)	シリンダー(5・6本ピン)、 サムターン A=40		エマージェンシー(65)、 表示器(68) A=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ36.5

資料編
官民試験 合格品
窃盗防犯 について
セキュリティ 製品編
カード ロック
マイスター
電気錠
セキュリティ 関連製品
防犯性能 部 品
パナソニック 製品編
ケース ロック
レバー ハンドル錠
インテグラル ロック
ケース ハンドル錠
面付錠
本報錠
非常錠
ガラス 扉 錠
引戸錠
引戸戸錠
レスキー
プッシュ フル錠
セブン ロック
ラバトリ ロック
その他 製品編
リ・ボン
アフター サービス
索 引
製 品 価格表

本締錠

397シリーズ


397

BARRIER FREE

05・26・35・63・65・66

シリーズ機番

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等

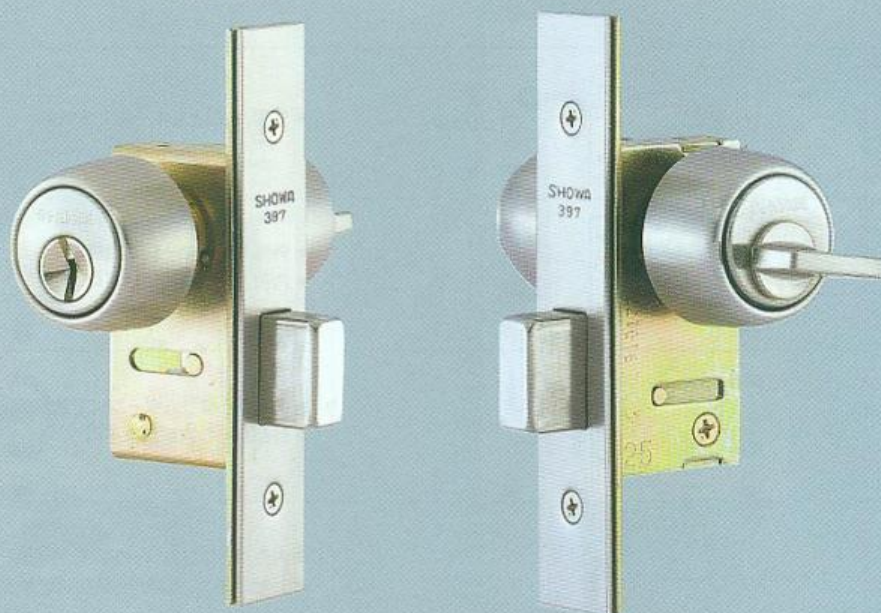

X-397-05

コンパクトな中に強度を秘めて、
確実な施錠を実現。

■特長

使い勝手を考えたコンパクト設計。

バックセット25mmの錠ケースの奥行きは、非常に浅く設計されておりアルミサッシのドアに対する最適な取り付けを実現します。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取り付け設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン（止めピン）を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強固な施錠を実現する防犯デッドボルトを採用。

デッドボルトに焼入鋼板を挿入。防錆性、破壊強度に優れ、強固な施錠を実現します。

仕様

バックセット	25mm・30mm・40mm・50mm
取付扉厚	30～52mm未満※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装着可能(5本ピンシリンダーもあり)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(X-) 397 - 05 - 25 - MK - 36W (M)

製品シリーズ名

機番

バックセット

マスターキー


扉厚 本製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般 玄関	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般 玄関	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●内部からは施解錠は不可
間 仕 切	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●外部からは施解錠は不可
間 仕 切 浴室 トイレ	65	エマージェンシー	サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合、外部から硬貨等で解錠
浴 室 トイレ	68	エマージェンシー表示付	サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合、外部から硬貨等で解錠 (施錠時は赤色表示)

※両面サムターン(機番75)もできます。

切欠外形図

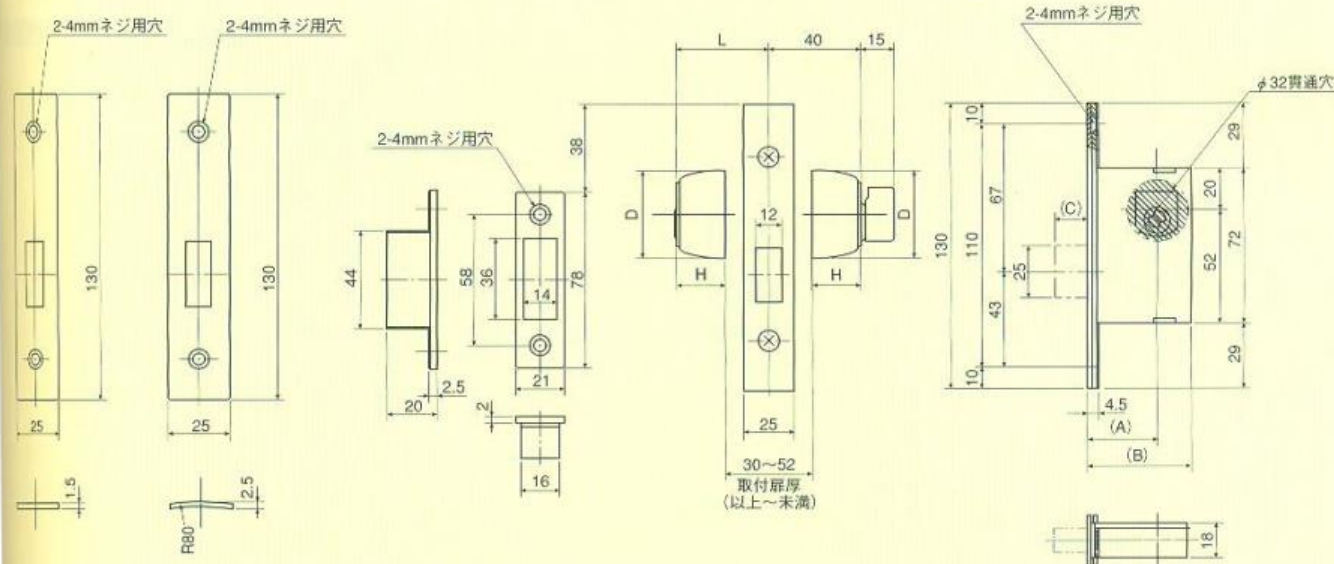

カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	X・NXキーシリンダー L=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5
46~52	16.0	φ38.5

●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	シリンダー(5-6本ピン)、 サムターン L=40		エマージェンシー(65)、 表示器(68) L=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ37.5

バックセット(A)	錠奥行(B)	デッドボルト出(C)
25	40	15
30	45	15
40	60	17
50	70	17

フロント巾	取付扉厚
25	30~67

※フロント巾21mmもあり
ます。この場合、錠は
専用錠になります。

資料編
防災試験
合格品
防犯性能
について
防災・防
火製品編
カード
ロック
マイスター
電気錠
防災・防
火製品編
防災性能
等製品
ドアロック
製品編
ケース
ロック
レバー
ハンドル錠
インテリ
ジロック
ケース
ハンドル錠
面付錠
本錠錠
非常錠
ガラス
面錠
引戸錠
引戸戸錠
レスキー
フッシュ
プル錠
セブン
ロック
引戸トリ
ロック
その他
製品編
リ・ボン
アフター
サービス編
索 引
製 品
価格表

本締錠

328Lシリーズ

328L

シリーズ機番

05・26・35

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切等



328L-05

狭框に最適なコンパクトサイズで、
強靱なデッドボルトも採用。

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルト採用。

防犯に対する確かな強度を誇る突出し30mmのデッドボルトを採用。

狭框にも最適なコンパクトサイズ。

狭框のアルミサッシドアに対する最適な取り付けを実現します。

仕様

バックセット	28mm
取付扉厚	27～50mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装着可能(5本ピンシリンダーも対応)
有効チリ寸法	2mm～7mm範囲


※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注1) (X-)328L - 05 - MK - 40W(II)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 本数

注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
注2) 機番一覧表はP203の397シリーズの05、26、35、63をご参照ください。
注3) 鍵式デッド328Sもあります。(P239参照)

切欠外形図(6本ピン)

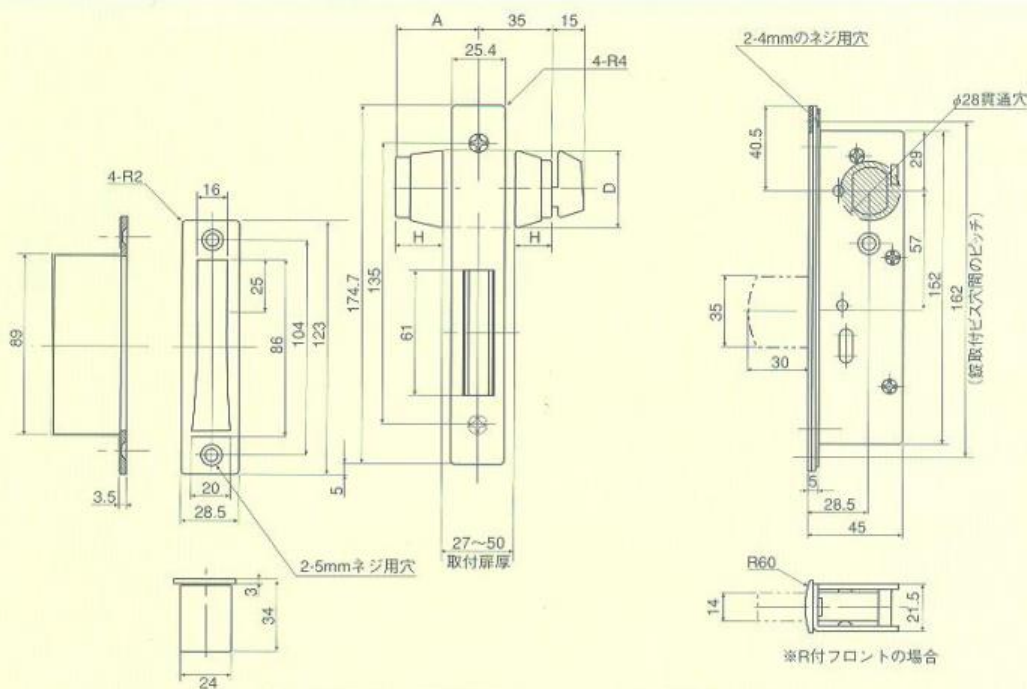

●カラー寸法

扉厚 (以上～未満)	6本ピンシリンダー A=39	
	高さ(H)	直径(D)
27～39	27.5～16.5	φ37.0
39～49	20.0～13.0	φ35.5
49～50	14.5～10.0	φ34.5

●5本ピンシリンダー及びサムターン

扉厚 (以上～未満)	5本ピンシリンダー及びサムターン A=35	
	高さ(H)	直径(D)
30～32	27.5～16.5	φ37.0
32～42	20.0～13.0	φ35.5
42～48	14.5～10.0	φ34.5
48～52	13.5～9.0	φ34.5

●X・NXキーシリンダー

扉厚 (以上～未満)	X・NXキーシリンダー A=44.5	
	高さ(H)	直径(D)
36～51	28.0～19.5	φ37.0

393

205


393シリーズ

機番一覧表

資料種別	主な用途	機番	装置外観		操 作
			外 部	内 部	
資料種別 官民試験 合格品 認定製品 について	出入口一般 関	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
セキュリティ 製品編	出入口一般 関	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
カード ロック	倉 庫	35	シリンダー	プレート	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からの施解錠は不可
マイスナー					
電気錠					
セキュリティ 関連製品					
防犯性能 部 品					


注) ●393-65、393-68は391-65、391-68をご利用ください。
●NXキーシリンダーの場合は26機番はありません。

X・NX393切欠外形図

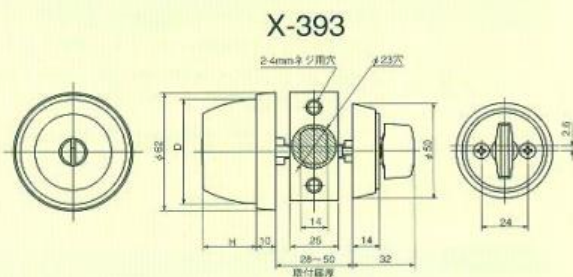


●カラー寸法

扉 厚	X-393-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
28~43	28	φ55	10
43~50	28	φ55	はずす

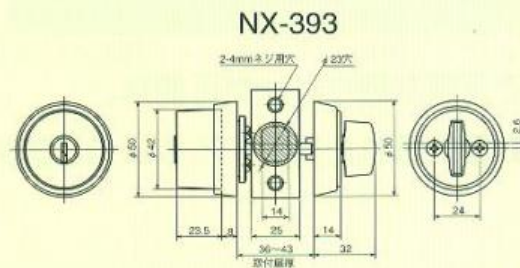




●カラー寸法

扉 厚	NX-393-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
36~43	23.5	φ42	8

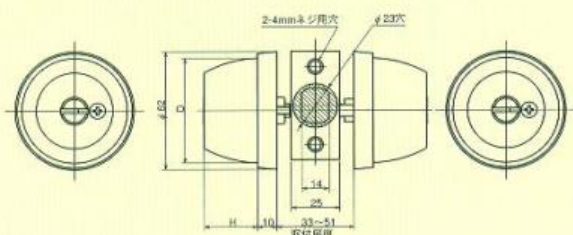

●カラー寸法

扉 厚	X-393-26		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
33~39	28	φ55	10
39~45	25	φ55	
45~51	22	φ50	



本締錠

391S・X-391シリーズ

391S・X-391

BARRIER FREE

シリーズ機番

05・26・65・68

●主な用途：出入口一般・浴室・トイレ等



391S-05



X-391

スムーズなキー操作が魅力の、
防犯効果に優れたワンドア・ツーロックタイプ。

■特長

正確にシリンダー、サムターンを固定する取り付け設計。

室内部のサムターンより、2本の止めネジでシリンダー脚を引きつけ、サムターンとともにシリンダーを固定。正確に、確実に取り付けることが可能です。

キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。

シリンダーにキー抜き取り位置の目印を設定。キーを抜きやすくし、スムーズなキー操作を実現します。

バリアフリーXキーシリンダー付。

キーは上下のない、差し込みやすい、“Xキーシリンダー”付もあります。(X-391)

施工が容易な簡単取り付けタイプ。

扉に2つの円筒状の穴をあけるだけで簡単に取り付けられる、チューブラー本締錠です。

防犯効果をアップするワンドア・ツーロックタイプ。

他の玄関錠との併用で、防犯性能をより一層高めるワンドア・ツーロックシステムを実現します。

仕様

	391S		X-391	NX-391
バックセット	50mm・60mm			
取付厚※ 注) 詳細は P29取付厚 についてをご 参照ください。	05	28~42mm (カラー座h:12.5mm)	28~43mm (カラー座h:10mm)	36~43mm (カラー座h:10mm)
		42~52mm (カラー座h:8.5mm)	43~50mm (カラー座不要)	43~50mm (カラー座不要)
		52~57mm (カラー座不要)		
	26	32~35mm 35~40mm 40~47mm 47~52mm	33~39mm 39~45mm 45~51mm (カラー座h:10mm)	※扉厚1mmごとに 部品が変わります。 ご指示ください。 (NXキーシリンダーの場合26種番はありません。)
	65 68	28mm~46mm		
シリンダー	5本ピンシリンダー MK・GMK・その他各種装着可能 (一般向けは5本ピン)		X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・ その他各種装着可能	
仕 上	ペーパー(S32P)・銅古美メッキ(S11)・金古美メッキ(S05)			

※S11、S05仕上げは05のみ可能

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注1)
(X-) 391S - 05 - 60 - S32P - MK - 30W(M)

製品シリーズ名

機番

バックセット

仕上

マスターキー

扉厚 木製扉(鋼製扉)

※1)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

資料編

密閉試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
製品編

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグ
ラロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引戸錠

レスキー

ブラッシュ
フル錠

セブ
ンロック

リトラ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス

索引

製品
価格表

391S・X・NX-391シリーズ


機番一覧表 (391S・X-391共通)

資料編	主な用途	機番	装置外観		操 作
			外 部	内 部	
官民試験 合 格 品	出入口一般 関	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
防犯性能 について	出入口一般 関	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
セキュリティ 製品編	倉 庫	35	シリンダー	プレート	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からの施解錠は不可
カード ロ ッ ク	間 仕 切 室 浴 ト イ レ	65	エマージェンシー 装置付プレート	サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合外部から硬貨等で解錠
マイスター	浴 ト イ レ	68	エマージェンシー 装置付 表示付プレート	サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合外部から硬貨等で解錠 (施錠時は赤色表示)
電気錠					
セキュリティ 関連製品					
防犯性能 部 品					
ドアロック 製品編					
ケース ロ ッ ク					
レバー ハンドル錠					
インテリ ロ ッ ク					
ケース ハンドル錠					

※65,68機番の標示プレートは径47φ高さ7mmです。

※NXキーシリンダーの場合26機番はありません。


391S切欠外形図

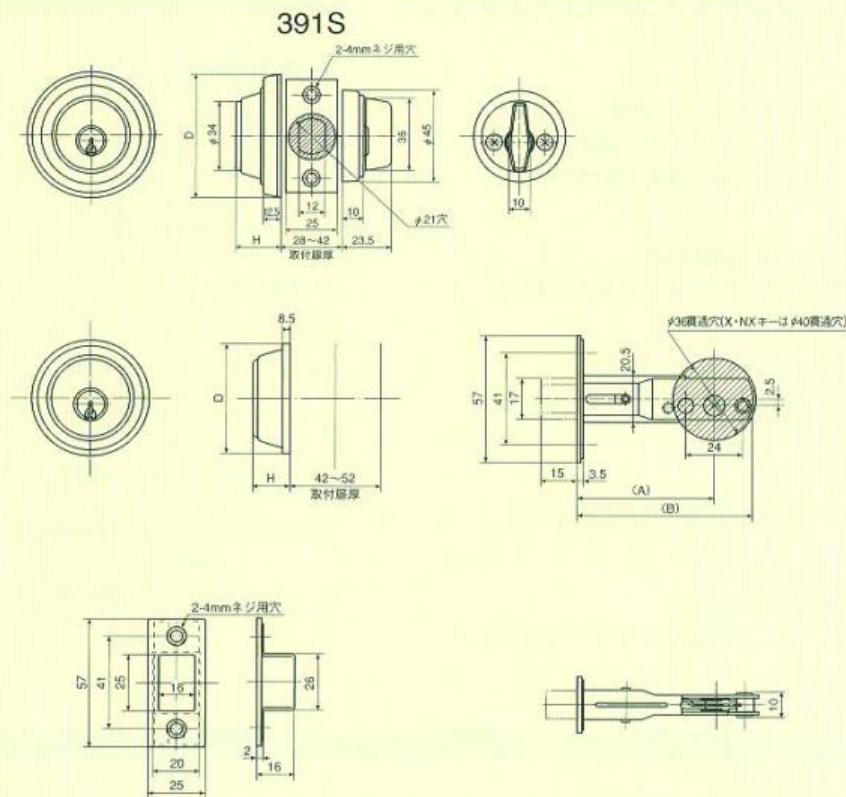

●カラー寸法

厚 度	391S		バックセット(A)	錠奥行(B)
	高さ(H)	直径(D)		
28~42	25.5	φ62.0	50	67.5
42~52	21.5	φ60.0	60	77.5
52~57	15.5	φ47.0		


X-391

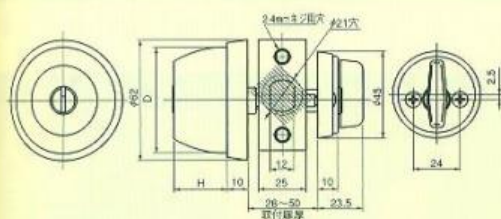

●カラー寸法


扉 厚	X-391-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
28~43	28	φ55	10
43~50	28	φ55	はずす

NX-391

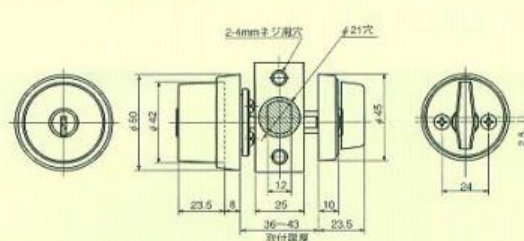

●カラー寸法

扉 厚	NX-391-05		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
36~43	23.5	φ42	10

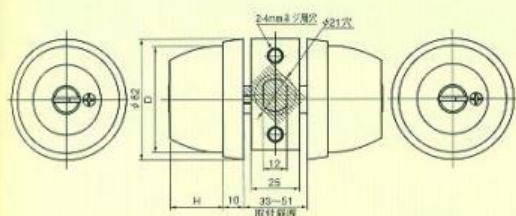

●カラー寸法

扉 厚	X-391-26		
	高さ(H)	直径(D)	カラー座高さ
33~39	28	φ55	10
39~45	25	φ55	
45~51	22	φ50	

※錠とストライクセットはP208、391Sと共通。

資料編

官民試験
合格品防犯性能
についてセキュリティ
製品編カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品防犯性能
製品ドアロック
製品編ケース
ロックレバー
ハンドル錠インテグ
ラロックケース
ハンドル錠

面付錠

本路錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引戸戸錠

レスキー

フッシュ
ブル錠セブン
ロックライト
ロックその他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引

製 品
価格表

本締錠

DLKシリーズ

DLK

シリーズ機番

05・26・75

●主な用途：出入口一般



DLK-05

強風扉、ハンガードアにフィットする、
チューブラー本締上げ落し錠。

仕様

バックセット	250mm・300mm・350mm・450mm・600mm
取付扉厚※	機 05 28~57mm(カラー座をはすす)
	番 26 32~52mm
	75 扉厚をご指示ください。
シリンダー	5本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・その他各種装置可能(外観は異なりますが6本ピンシリンダーも対応可)


※扉厚に關しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

機番一覧表

主な用途	機番	装置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
出入口一般	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
出入口一般	35	シリンダー	プレート	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からの施解錠は不可
出入口一般	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●外部からの施解錠は不可
浴室 トイレ	68	エマージェンシー 装置付 表示付プレート	サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合外部から硬貨等で解錠 (施錠時は赤色表示)
出入口一般	75	サムターン	サムターン	●外部、内部ともサムターンにて施解錠

※NXキーシリンダーの場合26機番はありません。

切欠外形図

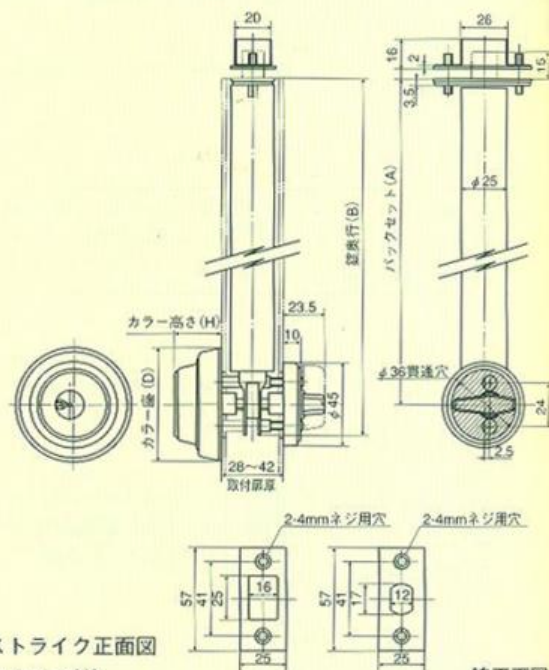

ストライク正面図

●カラー寸法

扉 厚	高さ(H)	直径(D)
28~42	25.5	φ62.0
42~52	21.5	φ60.0
52~57	15.5	φ47.0

錠正面図

バックセット(A)	錠奥行(B)
250	267.5
300	317.5
350	367.5
450	467.5
600	617.5

ご注文例

DLK - 05 - 300 - 30W (M)


製品シリーズ名

機番

バックセット

扉厚 木製扉 (裏装飾)

●主な用途：出入口一般・玄関等

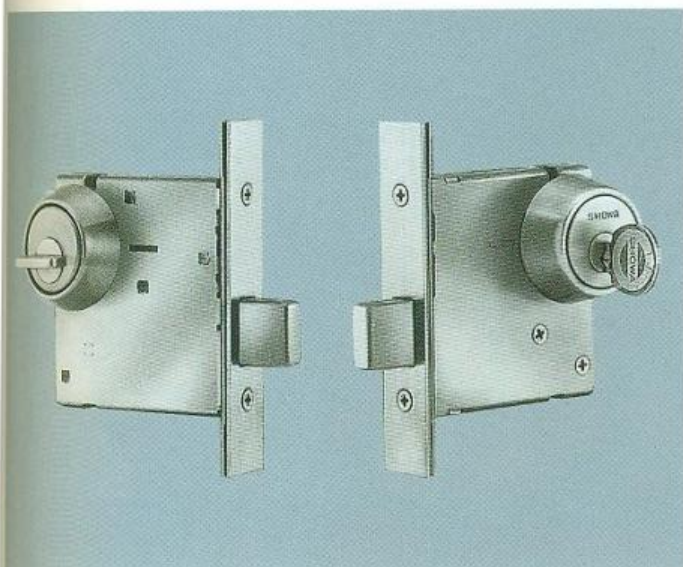


ご注文例

(X-) MDS - 05 - MK - 40W (M)

製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉（銅製扉）

※X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

切欠外形図

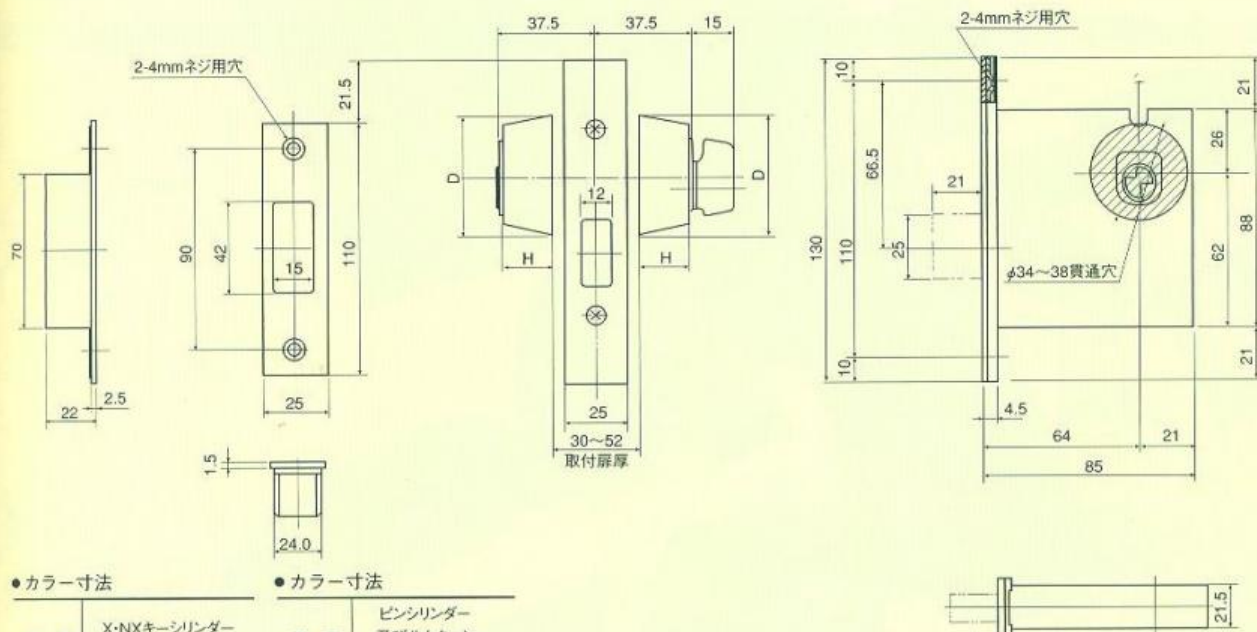

●カラー寸法

扉厚	X・NXキーシリンダー	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	26.0	φ47.5
38~42	23.5	φ46.5
42~46	21.0	φ45.0
46~52	18.5	φ44.0

●カラー寸法

扉厚	ピンシリンダー 及びサムターン	
	高さ(H)	直径(D)
30~34	21.0	φ45.0
34~42	18.5	φ44.0
42~52	13.5	φ41.5

※X・NXキーシリンダーの場合、フロント中心よりシリンダーの立上り寸法は45mmです。

■特長

確実性を追求した、シリンダー、サムターンの取り付け設計。

錠ケースの角穴にはめこみ、ステンレス製のセットピン（止めピン）を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに固定。確実性を追求し、ねじ切りから錠を強固にガードします。

防犯効果をアップする、ワンドア・ツーロックに最適。

レバーハンドル錠MSLや電気錠EALとの併用で、防犯性能をより一層高めるワンドア・ツーロックシステムを実現します。

鎌式デッドボルトを採用（オプション）。発売予定

鎌式のデッドボルトを採用し、パール等による破壊やコジ開けに対して優れた強さを発揮します。

仕様

バックセット	64mm
取付扉厚	30mm~52mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

資料編

防災試験
合格品防犯性能
についてセキュリティ
製品編カード
ロック

マスター

電気錠

セキュリティ
関連製品防犯性能
部品ドアロック
製品編ケース
ロックレバー
ハンドル錠インテリ
ジロックケース
ハンドル錠

面付錠

本路錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引戸戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠セブン
ロックラバトリ
ロックその他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

本締錠

SDA(F)シリーズ

SDA(F) 鎌付デッド

シリーズ機番

05・26・35・63

●主な用途：出入口一般・玄関等



強固な防犯性、機能性を追求した本締錠。

●NX-SLA(F)、SDA(F)共通カラー寸法

ピンシリンダー			X・NXキーシリンダー			サムターン		
扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)	扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)	扉厚 (以上～未満)	高さ(H)	直径(D)
30～31	23.5	φ49.5	30～37	26.0	φ47.5	30～31	23.5	φ46.5
31～36	21.0	φ48.5	37～42	23.5	φ46.5	31～36	21.0	φ45.0
36～41	18.5	φ47.5	42～47	21.0	φ45.0	36～41	18.5	φ44.0
41～46	16.0	φ46.5	47～52	18.5	φ44.0	41～46	13.5	φ43.0
46～51	13.5	φ45.5				46～51	16.0	φ41.5

※ピンシリンダーの場合、フロント中心よりシリンダーの立上がり寸法は39mmです。


※X・NXキーシリンダーの場合は、フロント中心よりシリンダーの立上がり寸法は46mmです。

仕様

種類	本締錠
品番	SDA
バックセット	64mm
取付扉厚	30～51mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
扉勝手	左右、勝手共用
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー装着可能
サムターン	防犯サムターン：VTS型も可

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

外形図

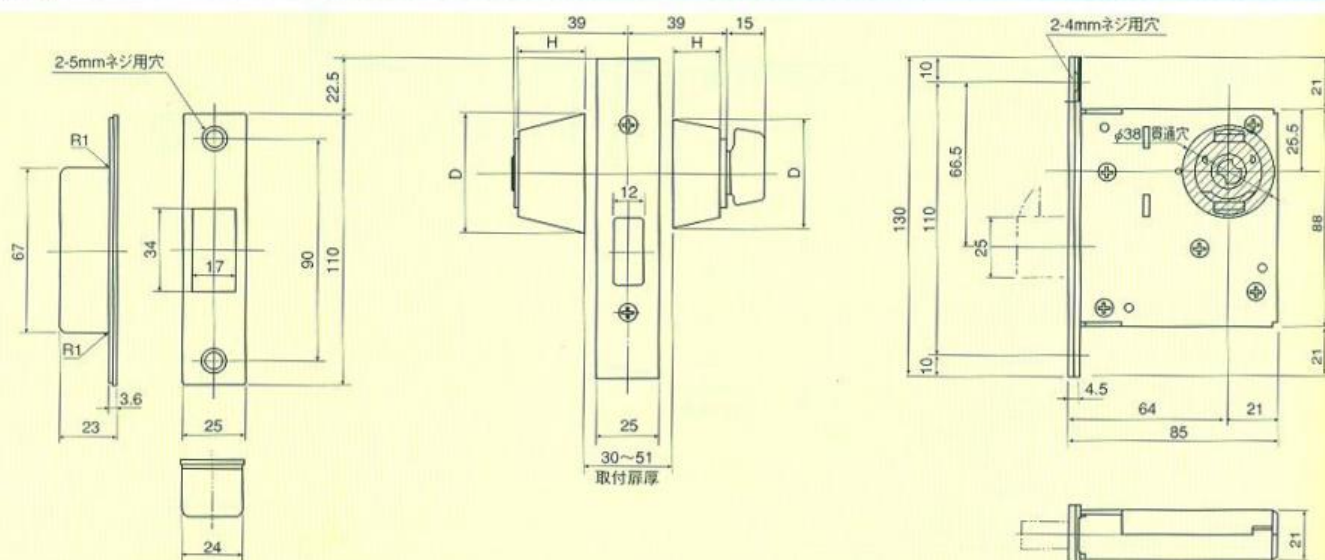

ご注文例

SDA(F) - 05 - 64 - MK - 36W(M)

製品シリーズ名

機番

バックセット

マスターキー

扉厚 木製扉(割製扉)