

SLIDING DOOR LOCKS

376・328S SERIES

カマ(鎌)の破損を防止し、
スムーズで確実な施解錠を実現。

トリガーボルトを採用し、カマの破損を防ぐ376
シリーズ。スムーズで確実な施錠を実現します。

INDEX:SLIDING DOOR LOCKS

- 376シリーズ P236
- 328Sシリーズ P239



シリーズ機番

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・トイレ等



X-376-05

376-68

トリガーボルトの採用で、
カマの破損を防ぎ、確実に施錠。

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルトを採用。

デッドボルトにステンレス鋼板製6枚合わせを採用。破壊強度はもちろん高い防錆性を発揮し、強固な施錠を実現します。

カマの破損を防ぐトリガーボルト採用。

扉が閉まらないうちでカマが出ないトリガーボルトを採用。カマを出した状態での閉扉を防止し、カマの破損を防ぎます。

スムーズな閉扉を実現するガイドボルト採用。

扉の吊りさがりや横振りを矯正するガイドボルトをフロント面に採用。常にスムーズな施解錠を実現します。

戸袋に触れないサムターン機構。

サムターンの立ち上がりを2mmに設定。扉面と同一になるよう設計し、戸袋に当たらずスムーズな開閉を実現しました。

スムーズな施解錠を実現するレバーサムターン付表示錠(376-68)。
表示錠にレバーサムターン付を採用。容易な操作でスムーズな施解錠が可能です。

仕様

	376	376-68
バックセット	50mm	50mm
取付扉厚※	36~45mm 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。	(サムターン側ライナー使用)36~40mm 40~45mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキー シリンダー・MK・GMK・GGMK・ その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付	
有効チリ寸法	4mm以下	4mm以下
レバーサムターン		材質：ステンレス鋼板製 仕上：ペーパー(S32P)
表示器		材質：黄銅製 仕上：ダルクロームメッキ

※Xキーシリンダーで機番26はシリンダーカラーが特注品になります。

※扉厚に関して実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(注)

(X-)376 - 05 - MK - 40W(M)

製品シリーズ名

機番

マスターキー

扉厚 木製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

表一覽

※機種番63Lも可・錠は05L専用錠共通

切欠外形図 ※68用切欠外形図はP238をご参照ください。

-05・05L

2-5mmネジ用穴

H
D

88
28
4.5

19
38
16
112
55
29
101
130
26

φ12穴

45

2
1
φ50

25
36~45
取付扉厚


寸法

●カラー寸法
X・NXキーシリンダー

機 番	扉 厚	高さ (H)	直径 (D)
05・35	36~41	18.5	φ47.5
	41~45	16	φ46.5

ピンシリンドー


機 番	扉 厚	高さ (H)	直径 (D)
05・35	36~45	11.0	φ44.5
26	36~41	16.0	φ46.5
	41~45	13.5	φ45.5

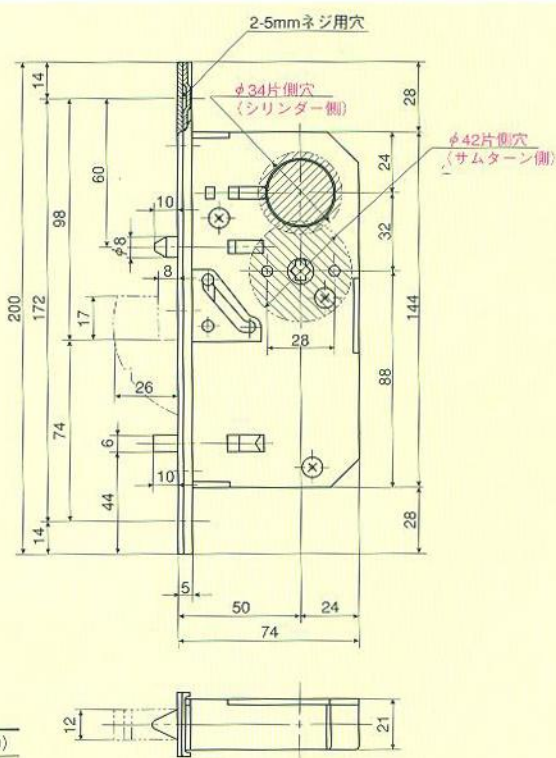

※フロントとストライク面の間は4mmまでとする。

切欠外形图

376-68








解錠図



施錠図


●ライナー外形図

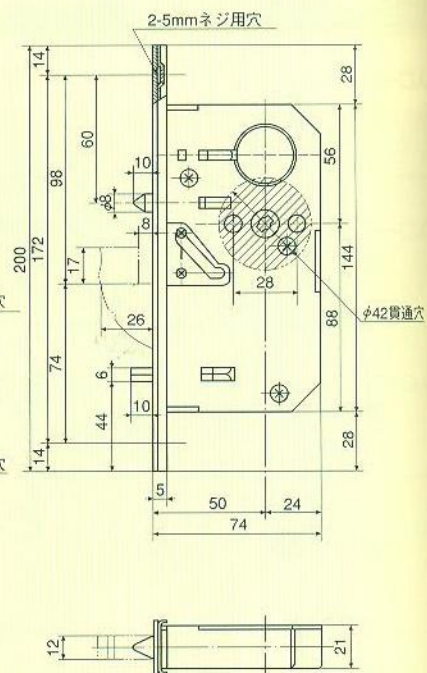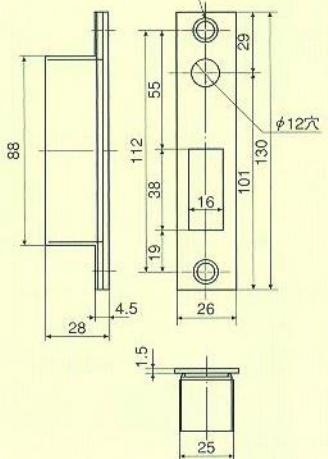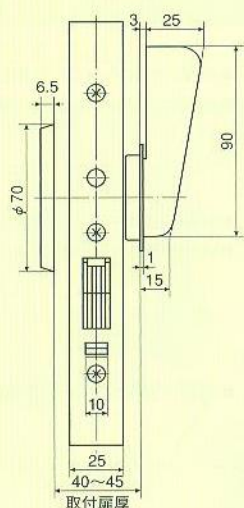

※フロントの上端よりストライクの上端までの差は45mmとする。
※フロントとストライク面の間は4mmまでとする。

※フロントとストライク面の間は4mmまでとする。

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切等

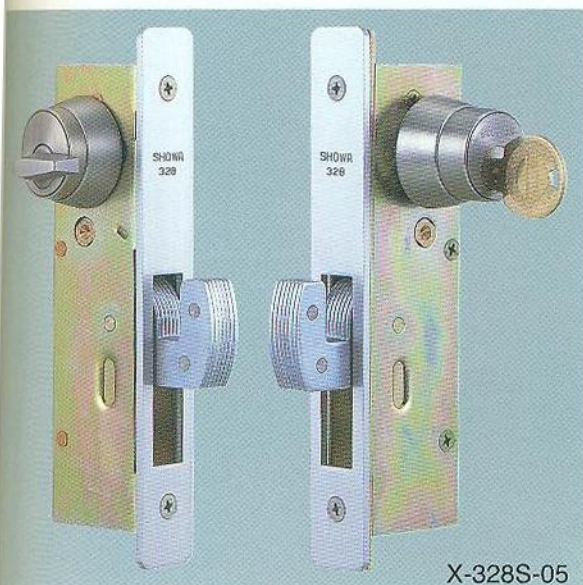

X-328S-05

ご注文例

注1) (X-)328S — 05 — MK — 40W(M)
 製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 木製扉(銅製扉)


※機番は05・26・35・63

※1) Xキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

※2) レバーサムターンは不可。

※3) デッド式328Lもあります。P204を参照ください。

切欠外形図(6本ピン)

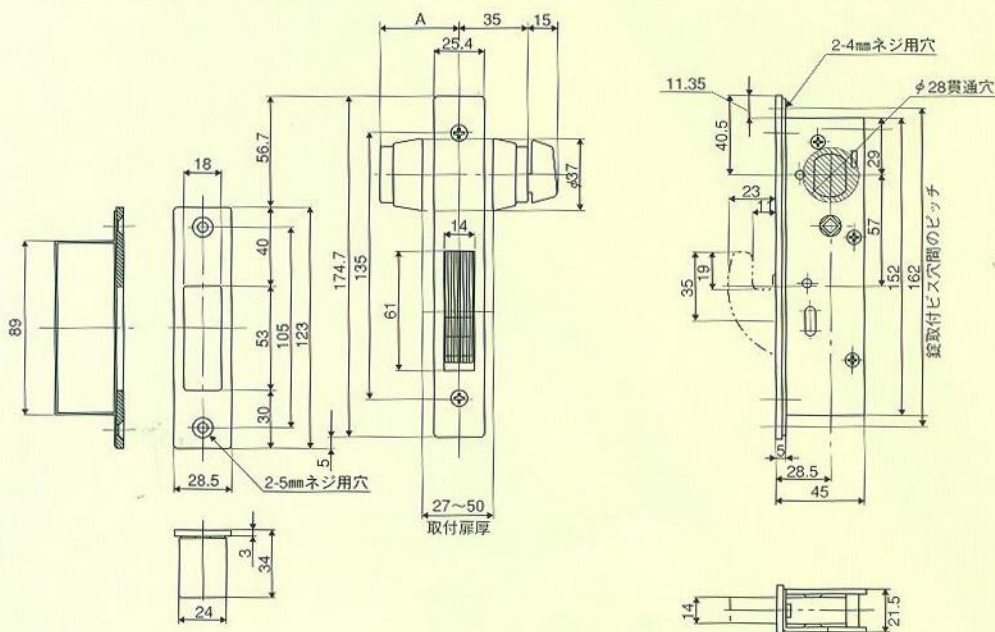

●カラー寸法

扉厚 (以上～未満)	6本ピンシリンダー A=39	
	高さ(H)	直径(D)
27～39	27.5～16.5	φ37.0
39～49	20.0～13.0	φ35.5
49～50	14.5～10.0	φ34.5

扉厚 (以上～未満)	5本ピンシリンダー及びサムターン A=35	
	高さ(H)	直径(D)
30～32	27.5～16.5	φ37.0
32～42	20.0～13.0	φ35.5
42～48	14.5～10.0	φ34.5
48～52	13.5～9.0	φ34.5

扉厚 (以上～未満)	X・NXキーシリンダー A=44.5	
	高さ(H)	直径(D)
36～51	28.0～19.5	φ37.0

狭框に最適なコンパクトサイズで、
強靱なデッドボルトも採用。

■特長

強靱な施錠を実現するデッドボルトを採用。

デッドボルトに鋼板製7枚合わせを採用。破壊強度はもちろん高い防錆性を発揮し、強靱な施錠を実現します。

狭框にも最適なコンパクトサイズ。

狭框の引戸に最適にフィットするコンパクトな設計です。

仕様

バックセット	28mm
取付扉厚	27～50mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります)
有効チリ寸法	2～7mm範囲

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
 カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

資料欄

官民試験
合格品耐燃性部品
についてセキュリティ
製品編カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品防犯性能
製品ドアロック
製品編ケース
ロックレバー
ハンドル錠インテグ
ラロックケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸鎌錠

引戸戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠セブン
ロックラボトリ
ロックその他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表